


Xwave

B FUNK - BT ZVUČNIK UPUTSTVO ZA UPOTREBU

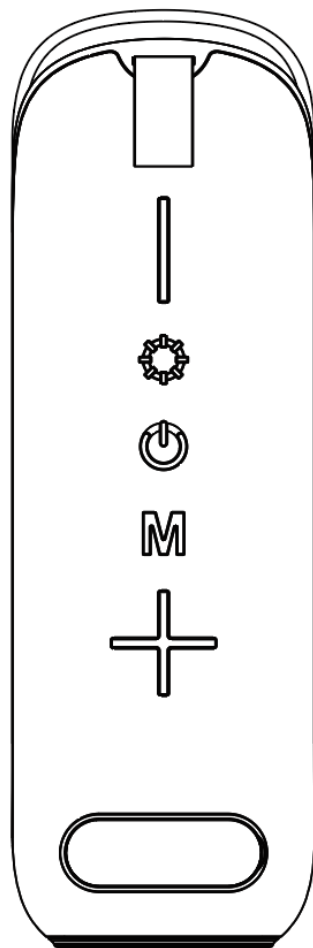

SPECIFIKACIJA

- Bluetooth verzija: V5.3
- Podrška za: L2CAP/A2DP/AVCTP protokole za prijem AUDIO signala i kontrolu reprodukcije AUDIO uređaja sa kog se emituje.
- Podrška za HSP/HFP (Hands free profile) sa HANDS-FREE funkcijom.
- Radna udaljenost: 10M
- Odnos Signal/Šum SNR: ≥ 90 db
- Baterija: 3.7V / 3000mAh
- FM Radio: 87.5-108MHz
- Vreme reprodukcije pri srednjoj glasnoći: oko 2h sa isključenim LED osvetljenjem
- Dimenzije drajvera: 2 x 52mm
- Snaga zvučnika: 2 x 7W /4 Ω
- Frekventni opseg: 120Hz-20KHz


- Dimenzije: 80mmx80mmx248.7mm
- Težina: oko 718 g (bet dodataka)
- Napajanje: 5V/1A
- Vreme punjenja – oko 4h

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

1. Bluetooth bežični interfejs sa poboljšanim BT čipom.
2. FM radio sa funkcijom automatskog skeniranja i memorisanja stanica.
3. Podrška za reprodukciju MP3 fajlova sa USB/TF kartice.
4. Bluetooth radna udaljenost 10 metara.
5. AUX linijski ulaz, za direktno povezivanje preko kabla, tableta/PC/TV/mobilnog telefona.
6. Automatsko isključivanje posle 30 min ako je raskinuta BT veza.
7. Više varijanti efekata LED svetla, pri čemu su svetla sinhronizovana sa ritmom muzike.
8. Podržana TWS funkcija.

FUNKCIJE TASTERA I ULAZA:

1. **USB-C DC 5V ulaz:** Ulaz za punjenje preko standardnog USB-C kabla.
2. **TF slot:** Dekoduje i reprodukuje MP3 audio format sa TF kartice.
3. **USB slot:** Dekoduje i reprodukuje MP3 audio format sa USB stika.
4. **AUX ulaz 3,5mm:** Koristite kabl sa 3.5mm konektorom za audio reprodukciju sa spoljnih uređaja poput mobilnog telefona PC-a, LapTop-a....
5. **ON/OFF Taster:** Dugo pritisnite za uključivanje / isključivanje.

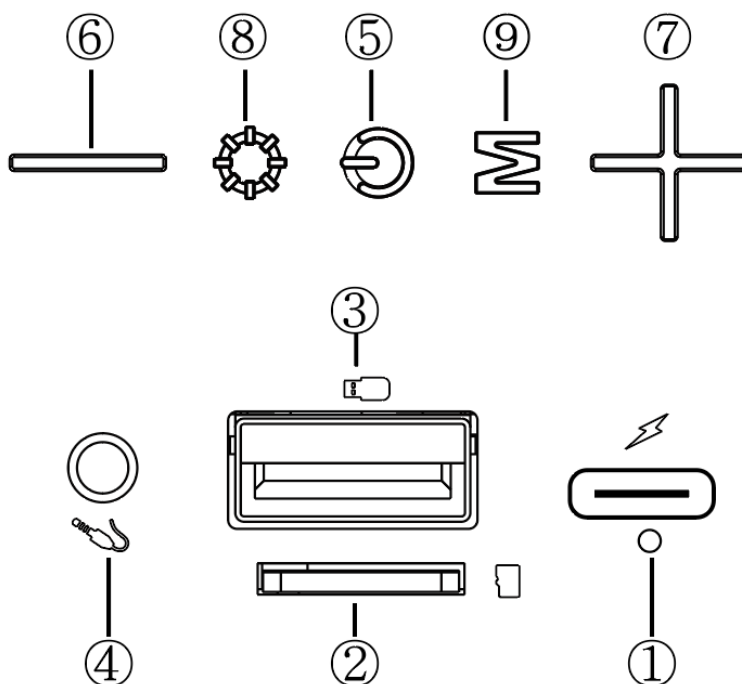

Pri reprodukciji muzičke numere, (USB /TF kartica/BT/AUX), kratko pritisnite taster 5 za "Play/Pauzu".

U FM modu, kratko pritisnite taster 5 za automatsko traženje i memorisanje stanica, a ako želite da prekinete pretragu pritisnite još jednom.

U Bluetooth modu kada je povezan mobilni telefon

Pri dolaznom pozivu, pritisnite kratko taster 5 za hands-free odgovor, pritisnite ponovo za prekidanje veze, pritisnite taster 5 dvaput da ostvarite poziv.

6. Kada slušate muziku, Pritisnite kratko taster 6 za prethodnu numeru, dugo pritisnite za utišavanje.

7. Kada slušate muziku, Pritisnite kratko taster 7 za sledeću numeru, dugo pritisnite za pojačavanje.

8. LED taster: pritisnite kratko za promenu LED efekta, dugim pritiskom isključujete/uključujete LED svetla.

9. Za izbor izvora reprodukcije muzičke numere, kratko pritisnite taster 9 (USB/TF kartica/BT/AUX/FM).

TWS Funkcija:

Uključite 2 zvučnika u bluetooth mod, na jednom od zvučnika pritisnite "M" taster 2-3 sekunde dok ne čujete signal potvrde kad će svetlo tastera prestati da treperi, sada su zvučnici bežino povezani preko TWS funkcije. Sada možete upariti mobilni uređaj preko koga će se vršiti reprodukcija.

SAVETI:

-U FM modu, prijem FM radio signala se može poboljšati priključenjem mikroUSB kabla za punjenje ili AUX kabla.

-Ako se zvučnik čudno ponaša ili ne reaguje na komane potrebno ga je resetovati. Resetovanje se vrši kratkim pritiskom na Reset taster koji je ugrađen u AUX otvor, nekim tankim dugim predmetom poput čačkalice. Resetovanje se može izvršiti i dugim pritiskom na dugme za napajanje u trajanju od 8 sekundi.

-USB/TF kartica mora biti formatirana u FAT32 formatu.